



Серия SILENT

Серия поршневых компрессоров

Сжатый воздух у вас на службе



ABAC
AIR COMPRESSORS
www.abaccompressor.com

270
Hp 5.5

Воспользуйтесь преимуществами АВАС

Начиная с 1980 года, компания АВАС предлагает правильное сочетание универсальности и опыта на рынке, профессиональных и промышленных воздушных компрессоров. От самых современных производственных мощностей и непосредственно до вашего предприятия посредством сети, включающей тысячи дистрибьюторов более чем в 100 странах по всему миру, компания АВАС поставляет готовые к использованию решения для получения качественного сжатого воздуха шевудуеу. Мы даем возможность приобрести надежных помощников – поршневые и винтовые компрессоры, всегда готовые к работе.



Присоединяйтесь прямо сегодня к тысячам покупателей, которых мы убедили и которые работают с миллионами компрессоров АВАС по всему миру.



Выбирая поршневой компрессор АВАС, вы можете рассчитывать на качественную продукцию, которая проектируется с учетом потребностей клиентов:

- пневматические решения с технологией "plug and play";
- всегда в наличии и готовы к эксплуатации;
- превосходные потребительские свойства;
- исключительная долговечность и эффективность.







Содержание

Преимущества ABAC

Воспользуйтесь преимуществами ABAC	3
Условные обозначения	4
Наше предложение, ваша выгода	4

Серия ABAC SILENT

		Почему ABAC SILENT?	6
		Одноступенчатые компрессоры S	8
		Двухступенчатые компрессоры S	10
		Устанавливаемые на опорной раме, полностью бесшумные	12
		Устанавливаемые на ресивере, полностью бесшумные	14

Условные обозначения

Применения

	Промывка		Забивание гвоздей и скоб		Шлифование орбитальной шлифовальной машиной
	Профессиональная мойка		Заворачивание гаек с использованием храповых механизмов		Профессиональное шлифование орбитальной шлифовальной машиной
	Распыление воздуха/воды		Работа ударным гайковертом		Шлифование эксцентриковой шлифовальной машиной
	Профессиональное распыление воздуха/воды		Работа легким отбойным молотком		Полировка эксцентриковой шлифовальной машиной
	Накачивание		Работа отбойным молотком		Бытовая покраска
	Продувка		Заворачивание винтов		Покраска
	Профессиональная продувка		Профессиональное заворачивание винтов		Профессиональное гравитационное рисование
	Аэрография		Профессиональное шлифование		Пескоструйная обработка

Обозначения в таблице технических данных

	Объем ресивера, л
	Производительность
	Электродвигатель
	Напряжение
	Давление, бар
	Уровень шума, дБ(А)
	Размеры в мм
	Масса, кг

Серия ABAC SILENT

Сдвоенные устройства верхнего уровня обеспечивают высочайший уровень эксплуатационного комфорта, при этом особое внимание уделяется снижению шума.

Эта серия пригодна для любых профессиональных областей применения, начиная с компрессоров с прямым приводом и заканчивая двухступенчатыми установками с осушителями на воздушном ресивере.

Основные преимущества:

- основное внимание снижению шума
- гибкие и простые в эксплуатации
- прочная и долговечная конструкция
- высокая производительность

Серия SILENT

Серия PRO


максимальный комфорт
простота в эксплуатации

Серия LINE

стандартный уровень комфорта
простота и надежность

Прямой привод

Редкая (+) эксплуатация
1,5 - 3 л.с.
130 - 310 л/мин



Одноступенчатый

Периодическая эксплуатация
2 - 4 л.с.
250 - 490 л/мин



Двухступенчатый

Частая эксплуатация
4 - 20 л.с.
500 - 2800 л/мин



Частота использования и тип задач



Комфортный уровень

Серия ABAC SILENT: преимущества


Одноступенчатый, серия S




**Шумоизоляционная
крышка**



**Простота открытия и
закрытия при
обслуживании**



**Гибкость при
перемещении**



**Минимальный боковой
зазор**

Серия полностью бесшумных устройств



Шумоизоляционная крышка



Понятная индикация уровня масла



Шумоизолирующий пеноматериал



Продуманное воздушное охлаждение



S A29B и S A39B

Бесшумные одноступенчатые компрессоры с ременным приводом

Установите компрессор рядом с местом выполнения задач и наслаждайтесь минимальным уровнем шума и повышенным комфортом эксплуатации.

Эта серия устройств ориентирована на сочетание высокой мобильности и снижения уровня шума. Все преимущества высокоэффективной серии PRO сочетаются с дополнительным комфортом. Эти компрессоры можно использовать в самых разных областях применения, таких как пескоструйная обработка, покраска и использование ударных гайковертов.

Применения



Комфорт

Шумоизоляционная крышка

Простота и понятность в использовании

Простота открытия и закрытия при обслуживании

Надежность

Высококачественное реле давления



S A39B 200 CT3
3 л.с., 200 л, бесшумный

Маневренность

Простота перемещения



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
S A29B 90 CM2	4116007346	90	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1010 x 415 x 980	59
S A29B 90 CT2	4116007347	90	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1010 x 415 x 980	59
S A29B 150 CM2	4116007348	150	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	89	1375 x 420 x 1030	90
S A29B 150 CT2	4116007349	150	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	90	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CM3	4116007350	150	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90
S A39B 150 CT3	4116007351	150	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1375 x 420 x 1030	90



S A29B 90 CM2
2 л.с., 90 л, бесшумный



Небольшой кожух с минимальным боковым зазором



Устойчивость и мобильность



S A29B 90 CM2
2 л.с., 90 л, открывающийся



Простота открытия и закрытия с помощью ручной винтовой рукоятки



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
S A39B 200 CM3	4116007352	200	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 200 CT3	4116007353	200	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CM3	4116007354	270	393	13,8	3	2,2	1050	230/1/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 270 CT3	4116007355	270	393	13,8	3	2,2	1050	400/3/50	10	91	1530 x 595 x 1140	141
S A39B 200 CT4	4116007356	200	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1500 x 470 x 1190	94
S A39B 270 CT4	4116007357	270	486	17,0	4	3	1300	400/3/50	10	94	1530 x 595 x 1140	141




S B4900, B5900B и B6000

Бесшумные двухступенчатые компрессоры с ременным приводом

Эффективный и продуманный шумоизолирующий кожух для снижения уровня шума и повышения комфорта пользователя.

Данная серия двухступенчатых компрессоров с ременным приводом надежно защищена шумоизолирующим кожухом. Этот кожух снижает уровень шума, создавая для оператора более комфортную рабочую среду, и обеспечивает более высокий уровень защиты и безопасности. Компрессорные блоки прошли проверку временем и отличаются надежностью конструкции, однако шумоизолирующий кожух делает эти компрессоры уникальными и инновационными.

Применения

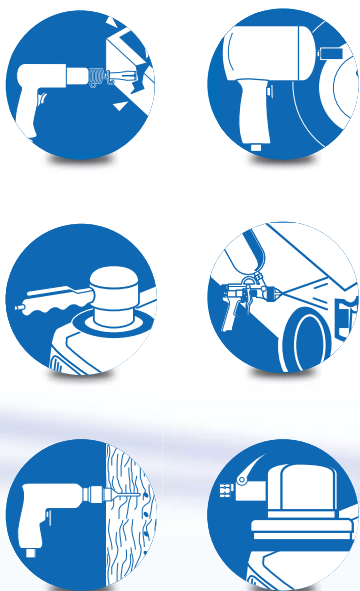

S B5900B 270 FT5,5

5,5 л.с., 270 л, бесшумный

Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
S B4900 270 FT4	4116007332	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	89	1500 x 1200 x 660	154
S B5900B 270 FT5,5	4116007333	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1500 x 1200 x 660	177
S B5900B 270 VT5,5	4116007335	270	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1060 x 700 x 1900	230
S B5900B 500 FT5,5	4116007334	500	525	18,4	5,5	4	1100	400/3/50	11	91	1900 x 700 x 1320	229
S B6000 270 FT7,5	4116007336	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1500 x 1200 x 660	187
S B6000 270 VT7,5	4116007338	270	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1060 x 700 x 1900	250
S B6000 500 FT7,5	4116007337	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	97	1900 x 700 x 1320	270



S B5900B 270 FT5,5
5,5 л.с., 270 л, бесшумный



Прочная и проверенная технология



Продуманное воздушное охлаждение



S B6000 500 FT7,5
7,5 л.с., 500 л, бесшумный



Счетчик моточасов в стандартной комплектации



Простота проверки масла перед запуском устройства




Устанавливаемые на опорной раме, полностью бесшумные Бесшумные одно- и двухступенчатые компрессоры с ременным приводом

Максимальное снижение уровня шума в сочетании с простотой использования.

Данная серия сочетает наилучшую шумоизоляцию с исключительной простотой эксплуатации. Устройства, устанавливаемые на опорной раме, включают различные модификации мощностью от 2 л.с. с кожухом до больших конфигураций мощностью 10 л.с.

Применения

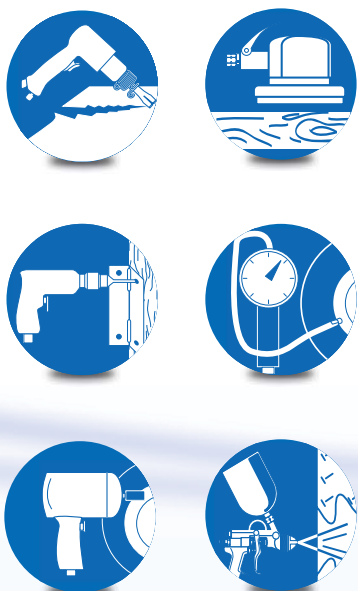

A29B LN M2
2 л.с., 27 л, бесшумный

Простота эксплуатации

Центральная панель управления

Несравненный комфорт

Металлический кожух с пеноматериалом для снижения шума

Гибкость


Встроенный резервуар с амортизирующими виброизоляторами

Простота обслуживания

Легкий доступ ко всем узлам



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
A29B LN M2	4116074036	27	255	8,9	2	1,5	1075	230/1/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN T2	4116074037	27	255	8,9	2	1,5	1075	400/3/50	10	81	780 x 470 x 960	86
A29B LN M3	4116074041	27	320	11,2	3	2,2	1350	230/1/50	10	82	780 x 470 x 960	87
A29B LN T3	4116074039	27	320	11,2	3	2,2	1350	400/3/50	10	82	780 x 470 x 960	87

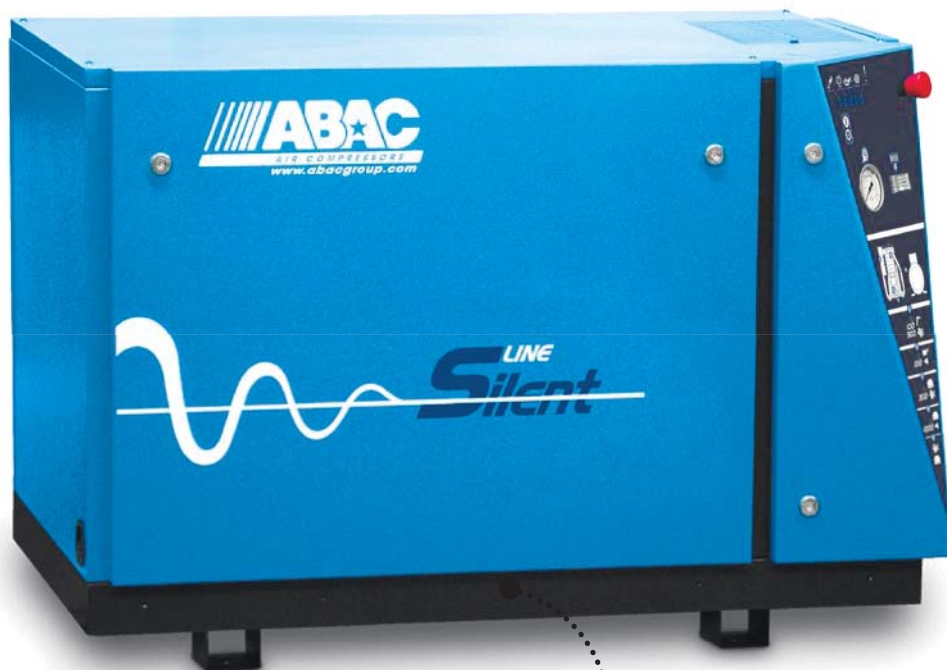


B5900 LN T5,5

5,5 л.с., бесшумный



Простая и понятная
центральная панель
управления

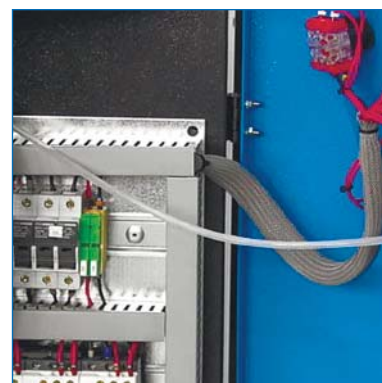

Легкий доступ и простое
обслуживание



Охлаждение с помощью
дополнительного
электрического вентилятора
(7,5 и 10 л.с.)



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
B4900 LN T4	4116007011	0	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	945 x 760 x 960	170
B5900 LN T5,5	4116007012	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	945 x 760 x 960	177
B5900 LN T5,5	4116007014	0	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	945 x 760 x 960	181
B6000 LN T 7,5	4116007015	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	12	89	1270 x 780 x 890	234
B6000 LN T 7,5	4116007016	0	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	12	89	1270 x 780 x 890	240
B7000 LN T 10	4116007017	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	12	91	1270 x 780 x 890	253
B7000 LN T 10	4116007018	0	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	12	91	1270 x 780 x 890	259




Устанавливаемый на ресивере, полностью бесшумный

Бесшумные двухступенчатые компрессоры с ременным приводом.

Двухступенчатые поршневые компрессоры повышенной мощности для каждой мастерской.

Бесшумные двухступенчатые поршневые компрессоры с металлическим кожухом устанавливаются на воздушный ресивер в разных конфигурациях мощностью от 4 до 10 л.с. Все они обеспечивают максимальное снижение уровня шума и отличаются простотой эксплуатации благодаря понятным панелям управления и простотой открытия/закрытия при обслуживании. Венчает список полнофункциональная бесшумная модель с осушителем на ресивере. Настоящая конструкция "все в одном".

Применения

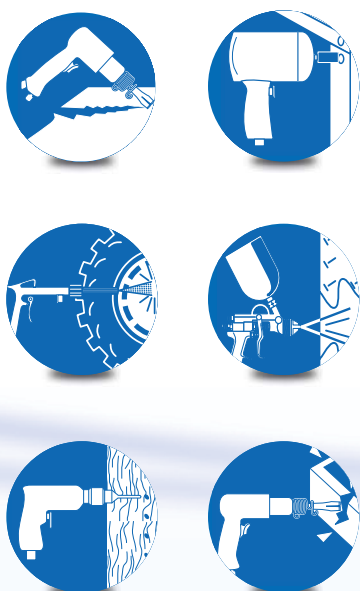

Превосходный комфорт

Металлический кожух с пеноматериалом для шумоизоляции

Простота в эксплуатации

Понятная и удобно скомпонованная панель управления

Надежность

Надежная, проверенная технология компрессорного блока

B5900 LN 270 T5,5

5,5 л.с., 270 л, бесшумный



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
B4900 LN 270 4	4116007010	270	425	14,9	4	3	1200	400/3/50	11	85	1600 x 630 x 1530	238
B5900 LN 270 5,5	4116007001	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	1600 x 630 x 1530	248
B5900 LN 270 5,5	4116007002	270	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	1600 x 630 x 1530	252
B5900 LN 500 5,5	4116007003	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 5,5	4116007004	500	570	20,0	5,5	4	1200	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 7,5	4116007005	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50	11	88	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 7,5	4116007006	500	660	23,1	7,5	5,5	1150	400/3/50 YD	11	88	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 10	4116007007	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 10	4116007008	500	1050	36,8	10	7,5	1150	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	448



B7000 LN 500 T10 DRY


10 л.с., 500 л, бесшумный + осушитель



Все в одном: встроенный осушитель



Легкий доступ и простое обслуживание

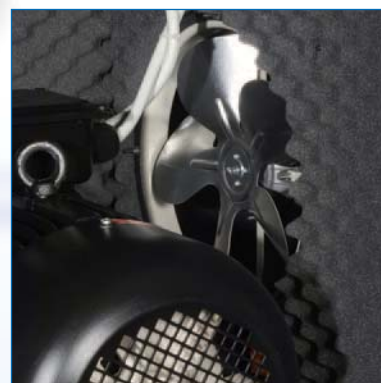

Охлаждение с помощью дополнительного электрического вентилятора (7,5 и 10 л.с.)



Модель	Номер по каталогу	Д	л/мин	куб. фут/мин	л.с.	кВт	об/мин	Вольт	бар	дБ(А)	Д x Ш x В (мм)	кг
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007040	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50	11	87	2020 x 1000 x 1600	302
B5900 LN 500 T 5,5 DRY	4116007041	500	653	22,9	5,5	4	1370	400/3/50 YD	11	87	2020 x 1000 x 1600	306
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007042	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50	11	89	2020 x 1000 x 1600	404
B6000 LN 500 T 7,5 DRY	4116007043	500	827	28,9	7,5	5,5	1400	400/3/50 YD	11	89	2020 x 1000 x 1600	410
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007044	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50	11	91	2020 x 1000 x 1600	442
B7000 LN 500 T 10 DRY	4116007045	500	1210	42,4	10	7,5	1300	400/3/50 YD	11	91	2020 x 1000 x 1600	448

Мир АВАС



Фирменные детали.
Гарантия качества.

Ваш уполномоченный дистрибьютор

0850986669

Эта маркировка, используемая для обозначения фирменных деталей, подтверждает, что эти компоненты соответствуют нашим строгим критериям проверки. Все детали проектируются специально для определенного компрессора и сертифицируются для применения с ним. Детали тщательно проверяются для того, чтобы обеспечить самый высокий уровень защиты, продлить срок службы компрессора и сократить стоимость владения им до минимума. Ни о каких компромиссах не может быть и речи, когда дело касается надежности. Использование сертифицированных фирменных деталей гарантирует надёжную работу и не влияет на срок действия гарантии, в отличие от контрафактных запасных частей. Качество гарантируется.



www.abacaircompressors.com

Сжатый воздух у вас на службе